


# ABC - INVISIBLE - UV VERNIS - HONGAARSE PUNT V16151

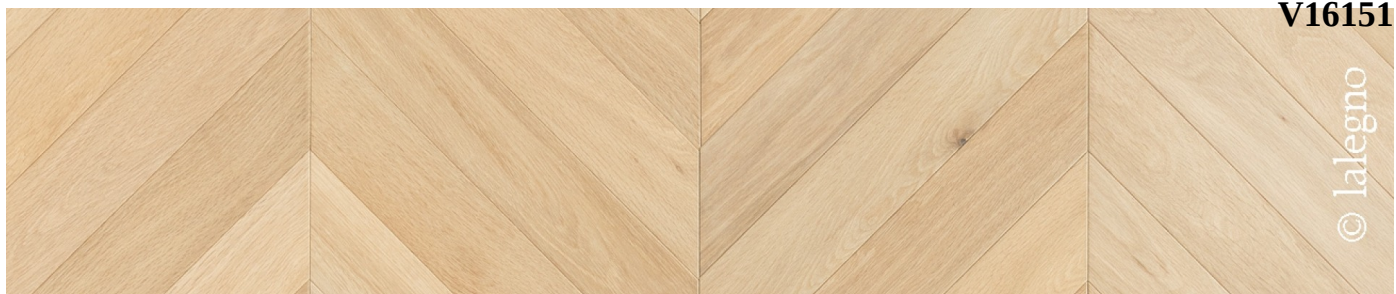

## Afmeting plank

|                      |         |
|----------------------|---------|
| <b>LENGTE</b>        | 520 mm  |
| <b>BREEDTE</b>       | 90 mm   |
| <b>TOTALE DIKTE</b>  | 15.0 mm |
| <b>DIKTE TOPLAAG</b> | 4 mm    |
| <b>LAAGINHOUD</b>    | 16      |

## Afmeting pak

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| <b>LENGTE PAK</b>        | 590 mm              |
| <b>BREEDTE PAK</b>       | 190 mm              |
| <b>DIKTE PAK</b>         | 125 mm              |
| <b>GEWICHT PAK</b>       | 8 kg                |
| <b>LAGEN/PAK</b>         | 16                  |
| <b>M<sup>2</sup>/PAK</b> | 0.75 m <sup>2</sup> |

## Afmeting pallet

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| <b>LENGTE PALLET</b>        | 560 mm               |
| <b>BREEDTE PALLET</b>       | 1000 mm              |
| <b>HOOGTE PALLET</b>        | 870 mm               |
| <b>GEWICHT PALLET</b>       | 640 kg               |
| <b>PAKKEN/PALLET</b>        | 80                   |
| <b>M<sup>2</sup>/PALLET</b> | 60.00 m <sup>2</sup> |

## KENMERKEN

### Toplaag

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| <b>HOUTSOORT</b>            | Eik                   |
| <b>LATIJNSE NAAM</b>        | Quercus Robur         |
| <b>SORTERING</b>            | ABC                   |
| <b>OPBOUW</b>               | 2-laags               |
| <b>DIKTE TOPLAAG</b>        | 4 mm                  |
| <b>MOTIEF</b>               | Hongaarse punt        |
| <b>ZAAGWIJZE</b>            | Zaagfineer            |
| <b>VELLING</b>              | 4 zijden microvelling |
| <b>AFWERKING</b>            | Vernis                |
| <b>OPPERVLAKTESTRUCTUUR</b> | Geborsteld            |

### Samenstelling van de drager

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| <b>DRAGER TYPE</b>            | MPX                  |
| <b>HOUTSOORT BASIS DRAGER</b> | Mixed Light Hardwood |
| <b>TOTALE DIKTE DRAGER</b>    | 11 mm                |
| <b>DRAGER VERLIJMING</b>      | Kruiselings          |

### Plaatsing

| SYSTEEM        | TOEPASSINGEN                                                                                                                                                                                                                     | VLOERVERWARMING                          |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Tand- en groef | Licht huishoudelijk gebruik.<br>Matig commercieel gebruik.<br>Normaal commercieel gebruik.<br>Normaal huishoudelijk gebruik.<br>Overvloedig commercieel gebruik.<br>Neem de nodige maatregelen voor gebruik in vochtige ruimtes. | Ja<br><br><b>HERSCHUURBAAR</b><br><br>Ja |

# ABC - INVISIBLE - UV VERNIS - HONGAARSE PUNT V16151

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                           | Norm                | Resultaat              |
|---------------------------|---------------------|------------------------|
| BRANDREACTIE              | EN 13501-1          | Dfl-S1                 |
| FORMALDEHYDE-EMISSIE      | EN 717-1            | E1                     |
| PCP                       | CEN/TR 14823        | ≤ 5ppm                 |
| THERMISCHE GELEIDBAARHEID | EN 12667 / ISO 8302 | 0,11m <sup>2</sup> k/w |
| BIOLOGISCHE DUURZAAMHEID  | EN 335              | Klasse 1               |
| BREEKSTERKTE              | EN 1533             | Pass                   |
| SLIPWEERSTAND             | EN 15676            | Pass                   |
| VOCHTGEHALTE              | EN 13183-1          | 7% (+/-2%)             |

## CERTIFICERING



EN 14342

